



LINE FLEX PRO

DESCRIÇÃO


As fitas da gama **LINE FLEX PROFISSIONAL IP20** são aconselhadas para desenvolver produtos de alta qualidade e eficiência no interior.

De forma a garantir uma boa dissipação térmica, são produzidas com um PCB de **3OZ** (Ounces).

140 Led / m	15 W / m	24V DC	927 Kelvin
Necessita de dissipador	IP20	120° Angulo	
McAdams 3 level SDCM	CRI >90		3OZ

CARACTERISTICAS

Tipo	LEDSTRIP
Proteção IP	20
Fonte de Luz	LED SMD 2835
Consumo /metro	15W
Fluxo luminoso do LED	1500lm (2700K)
Tonalidade	2700K/3000K/4000K
Ounces	3 OZ
IRC	>90
Controlo	ON/OFF - DALI
Alimentação	24V
Classe	III

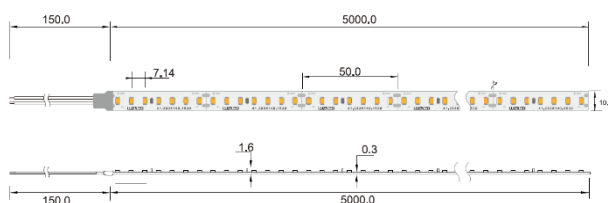

NORMAS

EN 55015 : 2013
 EN 61547 : 2009
 2014/30/UE
 2011/65/UE

