


IN-V SALIENTE

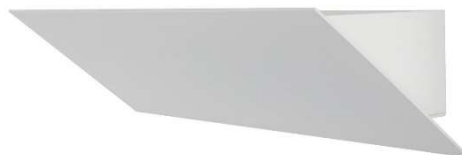

DESCRIÇÃO

O aplique de parede IN-V SALIENTE distingue-se pelo seu design minimalista.



Disponível numa grande variedade de potências e acabamentos.

Produzida em aço e difusor em acrílico opalino.

O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.

CARACTERÍSTICAS

Proteção IP	IP20
Fonte de Luz	LED OSRAM
Tonalidade	2700/3000/4000K/TW
Consumo	6.5W—39W
IRC	>80
Fluxo luminoso	1100lm—6600lm
Regulação	On-Off/Dali/Wireless
Alimentação	220-240V 50/60Hz
Classe	I



POTÊNCIAS

POTÊNCIA [W]	LUMEN LED [lm]	TAMANHO [mm]
6.5W	1100lm	360x150
13W	2200lm	360x150
19.5W	3300lm	360x150
13W	2200lm	630x150
26W	4400lm	630x150
39W	6600lm	630x150