

AKIRA/S 400

Suspensa




O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.

DESCRIÇÃO

Luminária circular suspensa com iluminação direta do fluxo luminoso;
Corpo em alumínio com possibilidade de diferentes acabamentos;
Disponível em três diâmetros standard;
Possibilidade de regulação de fluxo por Dali ou Wireless;
Disponível em várias tonalidades.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Suspensa
Proteção IP	IP20
Fonte de Luz	LED PCB
Tonalidade	3000K
Fluxo luminoso	3345lm
Consumo	40W
IRC	>80
UGR	<19
Vida útil	45.000h / Tc=60°
Manutenção Fluxo	L80
Degradação	F10
Classe	I
Alimentação	220-240V - 50-60Hz

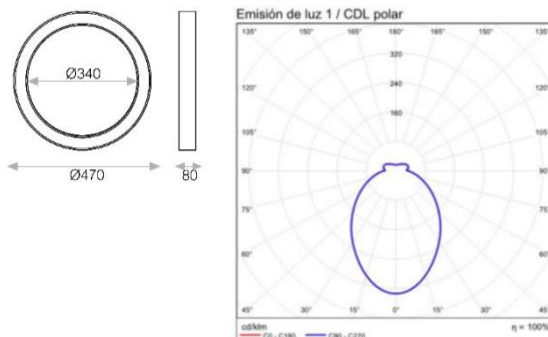

MATERIAIS / ACABAMENTOS

Material estrutura	Alumínio
Acabamento da estrutura	Branco
Material difusor	Polycarbonato
Acabamento do difusor	Opalino

