

## AKIRA/T 600 Saliente




### DESCRIÇÃO

Luminária circular saliente com iluminação direta do fluxo luminoso;  
Corpo em alumínio com possibilidade de diferentes acabamentos;  
Disponível em três diâmetros standard;  
Possibilidade de regulação de fluxo por Dali ou Wireless;  
Disponível em várias tonalidades.

O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.

### CARACTERÍSTICAS

Tipo	Suspensa
Proteção IP	IP20
Fonte de Luz	LED PCB
Tonalidade	3000K
Fluxo luminoso	4600lm
Consumo	55W
IRC	>80
UGR	<19
Vida útil	45.000h / Tc=60°
Manutenção Fluxo	L80
Degradação	F10
Classe	I
Alimentação	220-240V - 50-60Hz

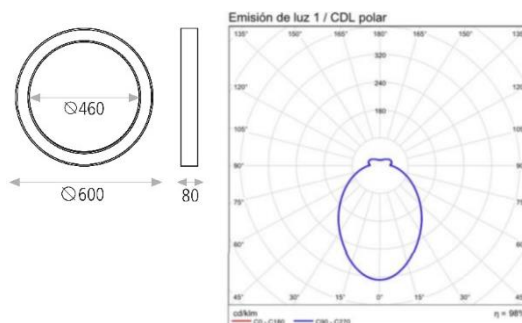

### MATERIAIS / ACABAMENTOS

Material estrutura	Alumínio
Acabamento da estrutura	Branco
Material difusor	Polycarbonato
Acabamento do difusor	Opalino

