




LINE FLEX PREMIUM TM30-15


DESCRIÇÃO

As fitas da gama LINE FLEX PREMIUM são aconselhadas para desenvolver produtos de grande qualidade e eficiência no interior. Ideal para a utilização em locais onde a renderização da cor é extremamente importante. De forma a garantir uma boa dissipação térmica, são produzidas com um PCB de 3OZ (Ounces).

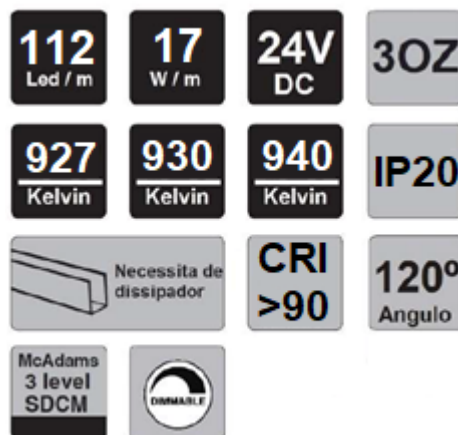

CARACTERÍSTICAS

Tipo	LEDSTRIP
Proteção IP	20
Fonte de Luz	LED SMD 2835
Consumo /metro	17W/m
Fluxo luminoso do LED	2295lm (2700K)
Tonalidade	2700K/4000K
Ounces	3 OZ
IRC	>97
Eficiência	135 lm/W
Controlo	ON/OFF - DALI
Alimentação	24V
Classe	III

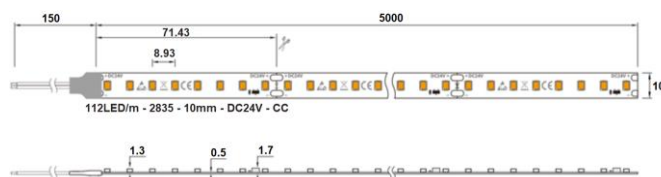

NORMAS

EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009
2014/30/UE
2011/65/UE

