

LINE 60/S UGR<19




DESCRIÇÃO

Luminária com distribuição direta do fluxo luminoso, corpo em alumínio.
Possibilidade de ser controlada por Dali, 1-10V, Bluetooth ou ON-OFF.

O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Saliente/Suspensa
Proteção IP	IP20
UGR	UGR<19
Fonte de Luz	LED SMD OSRAM
Tonalidade	2700K/3000K/4000K/TW
IRC	>80
Regulação	ON-OFF/Dali/1-10V/BW
Alimentação	220-240V 50/60Hz
Classe	I

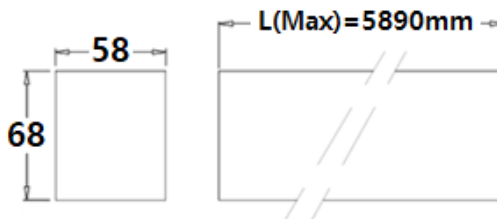

MATERIAIS / ACABAMENTOS

Material estrutura	Alumínio
Acabamento da estrutura	Cinza/Preto/Branco
Acabamento do difusor	Preto